


LEGEND	
SIGNOS CONVENCIONALES	
On this map a line is considered as being a minimum of 2.5 meters in width En este mapa se considera que una vía tenga un ancho mínimo de 2.5 metros	
ROADS	CAMINOS
All weather	Transitable todo el tiempo
Hard surface	Asfaltado sólido
Two or more lanes wide	dos o más vías
Loose or light surface	Revestimiento suelto o ligero
Two or more lanes wide	dos o más vías
Hard surface, one lane wide	Asfaltado sólido, una vía
Loose or light surface, one lane wide	Revestimiento suelto o ligero, una vía
Fair or dry weather	Transitable en tiempo bueno o seco
loose surface	revestimiento suelto
Cart track	Vereña de rodada
Footpath, trail	Sendero o vereda
Bridge for vehicles	Puente para vehículos
Route markers	Señales de ruta
National or principal; Secondary	Nacional o principal; Secundaria
RAILROADS	FERROCARRILES
Normal gauge, single track	Vía normal (sencilla)
Normal gauge, multiple track	Vía normal (múltiple)
Narrow gauge, single track	Vía estrecha (sencilla)
Built-up area	Área urbanizada o construida
BOUNDARIES	LIMITES
International; Boundary marker	Internacional; Mojon limitrofe
Department	Departamental
Municipal	Municipal
Power transmission line; Fence	Línea transmisora de energía; Cerca
Building; Structure; Church; School; Mine	Casa; Chozas; Iglesia; Escuela; Mina
Windmill; windpump; Water mill	Molino de viento; bomba de viento;
Tank; Landmark object	Tanque; Punto conspicuo
Horizontal control point	Punto de control horizontal (triangulación)
Bench mark	Punto de control vertical (cota fija)
Spot elevations in meters:	Elevaciones en metros:
Checked; Unchecked	Comprobadas; Fotogramétricas
Woods, brushwood; Scrub	Boque; monte alto; Matorral; monte bajo
Sand; Tropical grass	Arena; Hierba tropical
Orchard; Coffee	Huerta; Cafetal
Mangrove; Nipa	Manglar; Nipa
Rice; Salt evaporator	Arrozal; Salina
Land subject to inundation;	Terreno sujeto a inundación;
Dry stream or wash	Rio seco o aluvión
Well; Spring; Intermittent stream	Pozo; Manantial; Río o corriente intermitente
Intermittent lake	Lago o charco intermitente
Marsh or swamp; Dam	Ciénaga o pantano; Represa
Large rapids; Large falls	Rápidos grandes; Saltos grandes
Rapids; Falls; Pier	Rápidos; Saltos; Muelle
Exposed wreck	Naufragio al descubierto
Sunken wreck; Anchorage	Naufragio sumergido; Anclaje
Sunken rock	Roca sumergida
Rock, uncovering or awash	Roca al descubierto o a flor de agua
Limit of danger	Peligro submarino de índole general
Soundings in fathoms;	Sondeos en brazas (1.8m);
Foreshore flat	Bajo de marea
Reef; Light; lighthouse	Arrecife; Luz; faro
Depth curves in fathoms	Curvas de profundidad en brazas (1.8m)

GLOSSARY

GLOSARIO

Alin. Approx.....	approximate alignment
Cerro.....	mountain
Cordillera.....	mountain range
Montaña.....	mountain
Pico.....	peak
Qda., Quebrada.....	stream
R., Río.....	stream

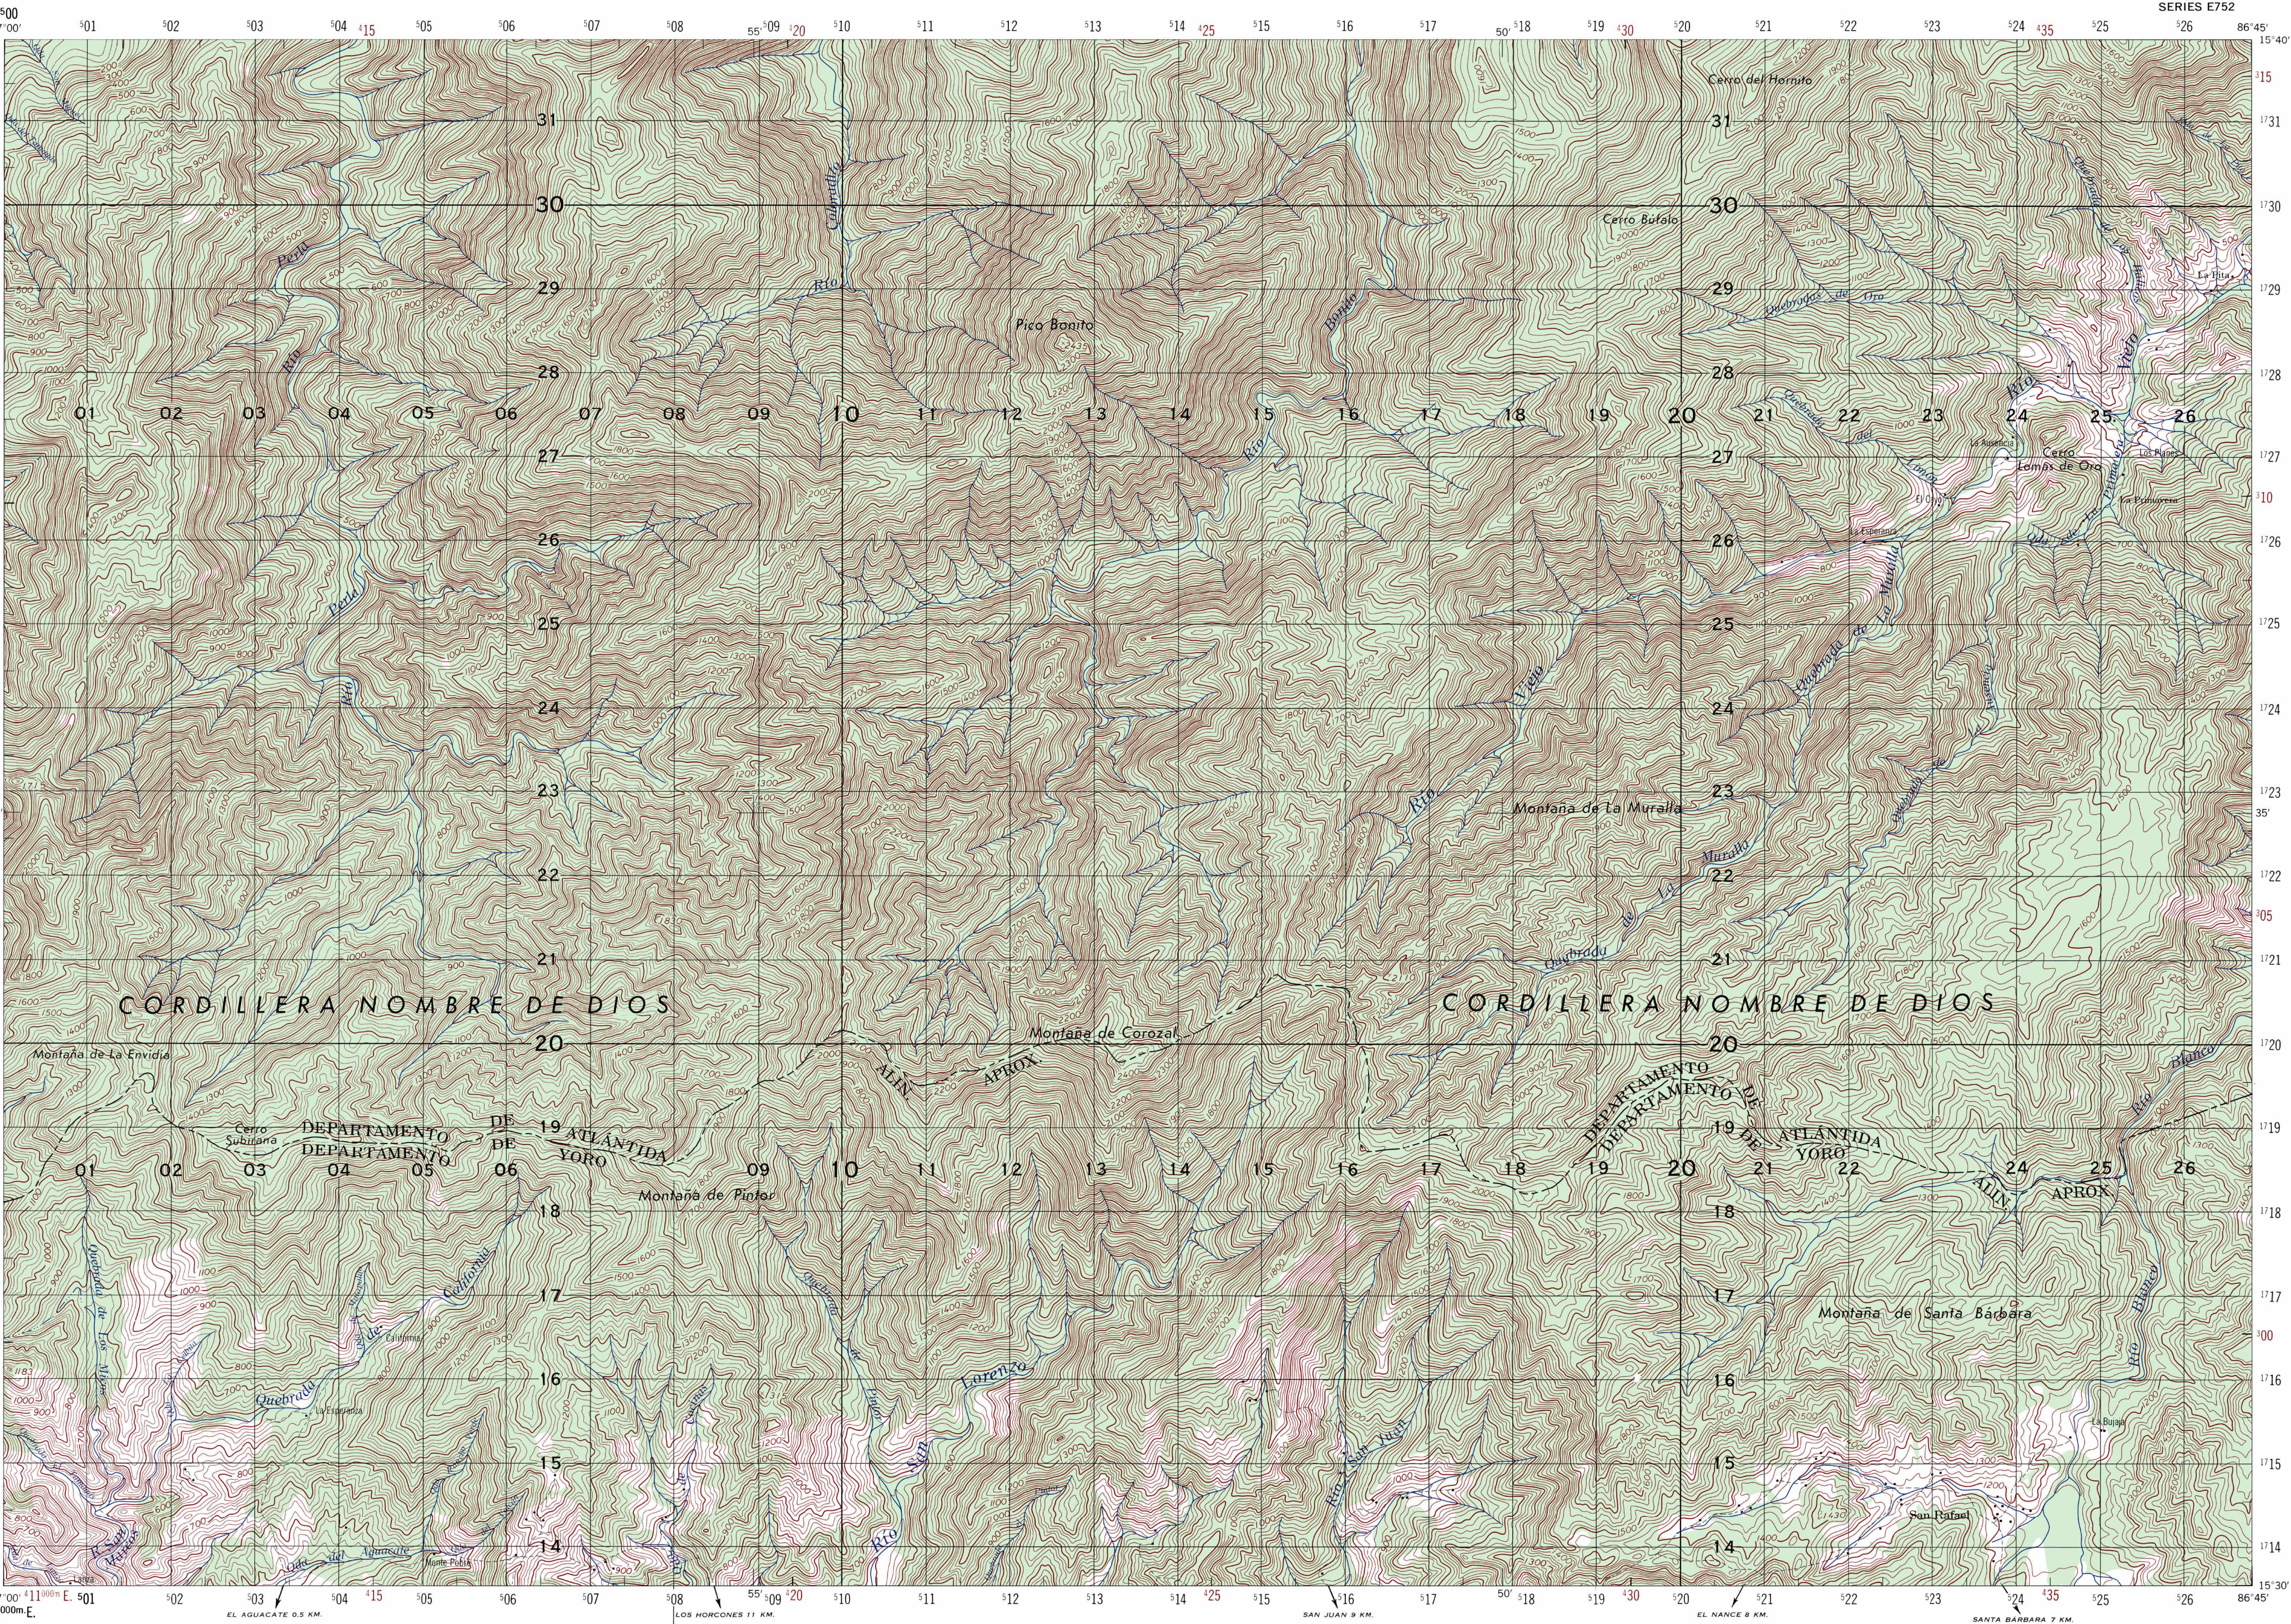

E752
Edition 1-TPC

Scale 1:50,000


1 1/2 0 1 2 3 Statute Miles

1000 500 0 1000 2000 3000 4000 Meters

1000 500 0 1000 2000 3000 4000 Yards

1 1/2 0 1 2 3 Nautical Miles

Reprinted by NMA 12-68

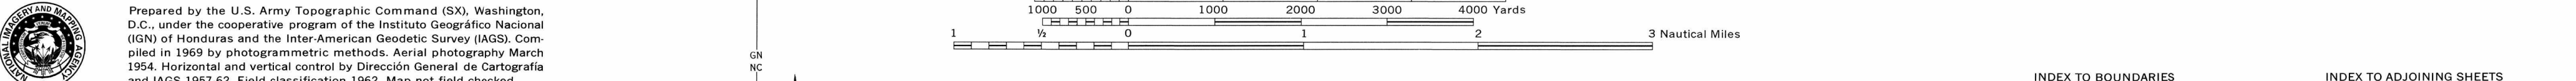

Prepared by the U.S. Army Topographic Command (SX), Washington, D.C., under the cooperative program of the Instituto Geográfico Nacional (IGN) of Honduras and the Inter-American Geodetic Survey (IAGS). Compiled in 1969 by photogrammetric methods. Aerial photography March 1954. Horizontal and vertical control by Dirección General de Cartografía and IAGS 1957-62. Field classification 1962. Map not field checked.

TO CONVERT A MAGNETIC AZIMUTH TO A GRID AZIMUTH ADD G-M ANGLE

PARA CONVERTIR UN ACIMUT MAGNÉTICO A UN ACIMUT DE CUADRÍCULA SE SUMA EL ÁNGULO C-M

TO CONVERT A GRID AZIMUTH TO A MAGNETIC AZIMUTH SUBTRACT G-M ANGLE

PARA CONVERTIR UN ACIMUT DE CUADRÍCULA A UN ACIMUT MAGNÉTICO SE RESTA EL ÁNGULO C-M

GRID NORTH

MAGNETIC NORTH

1970 G-M ANGLE 40°2' (80 MILES)

ÁNGULO C-M DE 1970 40°2' (80 MILESIMAS)

GRID CONVERGENCE 0°02' (1 MI)

FOR CENTER OF SHEET

LA CONVERGENCIA DE LA CUADRÍCULA 0°02' (1 MILESÍMA) EN EL CENTRO DE LA HOJA

CONTOUR INTERVAL 20 METERS

CURVAS DE NIVEL CADA 20 METROS

VERTICAL DATUM: MEAN SEA LEVEL

TRANSVERSE MERCATOR PROJECTION

HORIZONTAL DATUM: 1927 NORTH AMERICAN DATUM

HYDROGRAPHIC DATUM: APPROXIMATE MEAN LOW WATER

BLACK NUMBERED LINES INDICATE THE 1,000 METER UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID, ZONE 16, CLARKE 1866 SPHEROID

LAS LINEAS NEGRAS NUMERADAS INDICAN EL CUADRICULADO DE MIL METROS DE LA PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR, ZONA 16, ESFEROIDE DE CLARKE DE 1866

BROWN NUMBERED TICS INSIDE THE NEATLINE INDICATE THE 1,000 METER LAMBERT GRID, HONDURAS NORTH ZONE

LAS RAYAS NUMERADAS EN COLOR DENTRO DEL RECTÁNGULO INDICAN EL CUADRICULADO DE MIL METROS DE LA PROYECCIÓN LAMBERT, ZONA DE HONDURAS NORTE

THE LAST THREE DIGITS OF THE GRID NUMBERS ARE OMITTED

LAS TRES ÚLTIMAS CIFRAS DE LOS NÚMEROS DE LA CUADRÍCULA HAN SIDO OMITIDAS

INDEX TO BOUNDARIES

DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA

DEPARTAMENTO DE YORO

INDEX TO ADJOINING SHEETS

MAR CARIBE O DE LAS ANTILLAS		
2763-II	2863-III	2863-I
2762-I	2862-IV	2862-I
2762-II	2862-III	2862-II

Sheet 2862 IV falls within ND 16-3, ES03, 1:250,000

GRID ZONE DESIGNATION: DESIGNACIÓN DE LA ZONA DE CUADRÍCULA

16P

100,000 M. SQUARE IDENTIFICATION IDENTIFICACIÓN DEL CUADRO DE 100,000 METROS

EN

NO HAYAN CASO DE LOS NÚMEROS MÁS CHICOS DE cualquier distancia de cuadrícula; dichos números sólo sirven para indicar el valor completo de las coordenadas. Usar UNICAMENTE los números de tipo MÁS GRANDE. v.e.: 1714000m.

Example: Ejemplo: 1714000m.

TO GIVE A STANDARD REFERENCE ON THIS SHEET TO NEAREST 100 METERS

PARA DAR UNA REFERENCIA TIPO EN ESTA HOJA CON UNA APROXIMACIÓN DE 100 M.

SAMPLE POINT: PUNTO UTILIZADO COMO EJEMPLO: LA ESPERANZA

1. Read letters identifying 100,000 meter square in which the point lies:

2. Locate first VERTICAL grid line to LEFT of point and read LARGE figures labeling the line either in the top or bottom margin, or on the line itself:

Estimate tenths from grid line to point:

SAMPLE REFERENCE: 1714000m.

3. Locate first HORIZONTAL grid line BELOW point and read LARGE figures labeling the line either in the left or right margin, or on the line itself:

Estimate tenths from grid line to point:

REFERENCIA TIPO: 1714000m.

Si se hace referencia a un punto más allá de 9° N S o 18° E W, investigarse la Designación de la Zona de Cuadrícula como sigue:

EN036156

16EN036156

NSN 7643014052854 ED. NO. 001

NIA Ref. No. E752X28624

PICO BONITO, HONDURAS